


dji MAVIC 3



Partner di distribuzione autorizzato

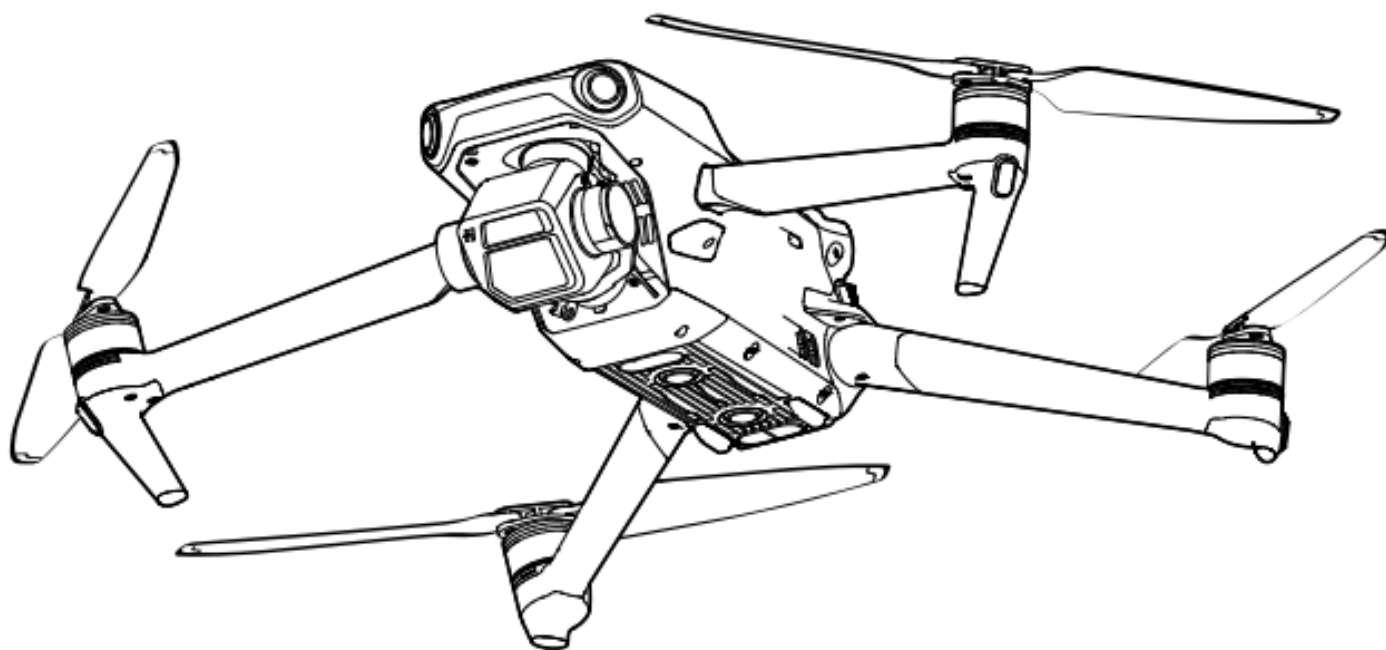

Le Soluzioni srl

- +39 080 645 8405
- +39 333 703 0168
- info@enzolaterza.it
- Via Anna Frank 22 - 70017 Putignano (BA)
- www.enzolaterza.it

AUTHORIZED DEALER



THE FUTURE OF POSSIBLE

Member of CISQ Federation



SCHEDA TECNICA

Aeromobile

Peso (con eliche, senza accessori) [1]	DJI Mavic 3E: 915 g DJI Mavic 3T: 920 g
Peso massimo al decollo	DJI Mavic 3E: 1.050 g DJI Mavic 3T: 1.050 g
Dimensioni	Richiuso (senza eliche): 221×96,3×90,3 mm (L×L×A) Aperto (senza eliche): 347,5×283×107,7 mm (L×L×A)
Distanza diagonale	380,1 mm
Massima velocità in salita	6 m/s (modalità Normale) 8 m/s (modalità Sport)
Massima velocità di discesa	6 m/s (modalità Normale) 6 m/s (modalità Sport)
Velocità massima di volo (a livello del mare, in assenza di vento)	15 m/s (modalità Normale) In avanti: 21 m/s, laterale: 20 m/s, all'indietro: 19 m/s (modalità Sport)
Massima resistenza alla velocità del vento	12 m/s [3]
Altitudine massima di decollo sul livello del mare	6000 m (senza carico utile)
Autonomia di volo massima (in assenza vento)	45 minuti [4]
Autonomia del volo stazionario (in assenza di vento)	38 minuti
Distanza di volo massima	32 km

Angolo massimo di beccheggio	30° (modalità Normale) 35° (modalità Sport)
Massima velocità angolare	200°/s
GNSS	GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS è supportato solo quando
Accuratezza del volo stazionario	Verticale: ±0,1 m (con sistema di visione); ±0,5 m (con GNSS); ±0,1 m (c Orizzontale: ±0,3 m (con sistema di visione); ±0,5 m (con sistema di po RTK)
Intervallo di temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C
Memoria interna	N/D
Modello motore	2008
Modello eliche	Eliche 9453F per Enterprise
Far o	Integrato nel velivolo
Classe	C2 (UE)

Fotocamera grandangolare

Sensore	DJI Mavic 3E: CMOS da 4/3, pixel effettivi: 20 MP DJI Mavic 3T: CMOS da 1/2", pixel effettivi: 48 MP
Obiettivo	DJI Mavic 3E: FOV: 84° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8-f/11 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ DJI Mavic 3T: FOV: 84° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Messa a fuoco: da 1 m a ∞
Intervallo ISO	DJI Mavic 3E: 100-6400 DJI Mavic 3T: 100 – 25600
Velocità dell'otturatore	DJI Mavic 3E: Otturatore elettronico: 8-1/8000 s Otturatore meccanico: 8-1/2000 s

	DJI Mavic 3T: Otturatore elettronico: 8-1/8000 s
Dimensione massima dell'immagine	DJI Mavic 3E: 5280×3956 DJI Mavic 3T: 8000×6000
Modalità fotografiche	DJI Mavic 3E: Singolo 20 MP A tempo: 20 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Foto smart per condizioni di scarsa illuminazione: 20 MP Panorama: 20 MP (immagine in raw)
	DJI Mavic 3T: Singolo 12 MP/48 MP A tempo: 12 MP/48 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s* * Lo scatto di foto a 48 MP non supporta l'intervallo di 2 secondi Foto smart per condizioni di scarsa illuminazione: 12 MP Panorama: 12 MP (immagine in raw); 100 MP (immagini unite)
Risoluzione video	H.264 4K: 3840×2160 a 30fps FHD: 1920×1080 a 30fps
Bit-rate	DJI Mavic 3E: 4K: 130 Mb/s FHD: 70 Mb/s
	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mb/s FHD: 30 Mb/s
Formati file supportate	exFAT
Formato foto	DJI Mavic 3E: JPEG/DNG (RAW) DJI Mavic 3T: JPEG
Formato video	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Teleobiettivo

Sensore	CMOS da 1/2", pixel effettivi: 12 MP
Obiettivo	FOV: 15° Formato equivalente: 162 mm

	Apertura: f/4.4 Messa a fuoco: da 3 m a ∞
Intervallo ISO	DJI Mavic 3E: 100-6400 DJI Mavic 3T: 100 – 25600
Velocità dell'otturatore	Otturatore elettronico: 8-1/8000 s
Dimensione massima dell'immagine	4000×3000
Formato foto	JPEG
Formato video	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Modalità fotografiche	DJI Mavic 3E: Singolo 12 MP A tempo: 12 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Foto smart per condizioni di scarsa illuminazione: 12 MP DJI Mavic 3T: Singolo 12 MP A tempo: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Foto smart per condizioni di scarsa illuminazione: 12 MP
Risoluzione video	H.264 4K: 3840×2160 a 30fps FHD: 1920×1080 a 30fps
Bit-rate	DJI Mavic 3E: 4K: 130 Mb/s FHD: 70 Mb/s DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mb/s FHD: 30 Mb/s
Zoom digitale	8x (zoom ibrido a 56x)

Termocamera [5]

Imager termico	Microbolometro VOx non raffreddato
Interasse	12 μ m
Frequenza fotogrammi	30 Hz

Obiettivo	DFOV: 61° Formato equivalente: 40 mm Apertura: f/1.0 Messa a fuoco: da 5 m a ∞
Differenza di temperatura equivalente al rumore (NETD)	≤50 mK@F1.0
Metodo di misurazione della temperatura	Misurazione spot, misurazione area
Intervallo di misurazione della temperatura	Da -20° a 150°C (da -4° a 302°F, modalità ad alto guadagno) da 0° a 500°C (da 32° a 932°F, modalità a basso guadagno)
Tavolozze colori	White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/R
Formato foto	JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit)
Risoluzione video	640×512 a 30 fps
Bit-rate	6 Mb/s
Formato video	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Modalità fotografiche	DJI Mavic 3T: Singolo: 640×512 A tempo: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Zoom digitale	28x
Lunghezza d'onda a infrarossi	8 – 14 μm
Precisione di misurazione della temperatura a infrarossi	±2°C o ±2% (utilizzando il valore più alto)

Stabilizzatore

Stabilizzazione	3 assi (inclinazione, rollio, panorama)
Raggio meccanico	DJI Mavic 3E: Inclinazione: da -135° a 100° Rollio: da -45° a 45° Rotazione orizzontale: da -27° a 27° DJI Mavic 3T: Inclinazione: da -135° a 45°

Rollio: da -45° a 45°
Rotazione orizzontale: da -27° a 27°

Raggio controllabile
Inclinazione: da -90° a 35°
Rotazione orizzontale: Non controllabile

Velocità massima di controllo
(inclinazione) 100°/s

Intervallo di vibrazione angolare $\pm 0,007^\circ$

Rilevamento

Tipo Sistema di visione binoculare omnidirezionale, integrato con un senso

In avanti
Distanza di misurazione: 0,5-20 m
Distanza di rilevamento: 0,5-200 m
Velocità di rilevamento e effettiva: Velocità di volo ≤ 15 m/s
FOV: Orizzontale: 90°, verticale: 103°

Indietro
Distanza di misurazione: 0,5-16 m
Velocità di rilevamento e effettiva: Velocità di volo ≤ 12 m/s
FOV: Orizzontale: 90°, verticale: 103°

Laterale
Intervallo di misurazione: 0,5-25 m
Velocità di rilevamento e effettiva: Velocità di volo ≤ 15 m/s
FOV: Orizzontale: 90°, verticale: 85°

Verso l'alto
Distanza di misurazione: 0,2-10 m
Velocità di rilevamento e effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s
FOV: Anteriore e posteriore 100°, laterale 90°

Verso il basso
Distanza di misurazione: 0,3-18 m
Velocità di rilevamento e effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s
FOV: Anteriore e posteriore 130°, laterale 160°

Ambiente operativo
In avanti e all'indietro, laterale e verso l'alto: Superfici a trama definita
Verso il basso: Superfici riflettenti con riflettività diffusa $>20\%$ (es. mu
(lux >15)

Trasmissione video

Sistema di trasmissione video Trasmissione DJI O3 Enterprise

Qualità della visualizzazione live Radiocomando: 1080p/30fps

Frequenza operativa ^[6]	2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) ^[7]	DJI Mavic 3E: FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km DJI Mavic 3T: FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km
Distanza di trasmissione massima (ostruita) ^[8]	Forte interferenza (edifici densi, aree residenziali, ecc.): 1,5-3 km (FCC/ Interferenza media (aree suburbane, parchi, ecc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km Bassa interferenza (spazi aperti, aree remote, ecc.): 9-15 km (FCC), 6-8
Velocità massima di download ^[9]	15 MB/s (con DJI RC Pro Enterprise)
Latenza (a seconda delle condizioni ambientali e del dispositivo mobile)	ca. 200 ms
Antenne	4 antenne, 2T4R
Potenza di trasmissione (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)

DJI RC Pro Enterprise

Sistema di trasmissione video	Trasmissione DJI O3 Enterprise
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) ^[7]	FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km
Frequenza operativa della trasmissione video ^[6]	2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz
Antenne	4 antenne, 2T4R
Potenza del trasmettitore di trasmissione video (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), < 23 dBm (SRRC)
Protocollo Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Supporto di 2x2 MIMO Wi-Fi

Frequenza operativa Wi-Fi ^[6]	2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz
Potenza del trasmettitore e Wi-Fi (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Protocollo Bluetooth	Bluetooth 5.1
Frequenza operativa Bluetooth	2.400-2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth (EIRP)	< 10 dBm
Risoluzione dello schermo	1920×1080
Dimensione dello schermo	5,5"
Frequenza fotogrammi dello schermo	60 fps
Luminosità dello schermo	1000 nit
Controllo del touchscreen	Multitouch a 10 punti
Batteria	Ioni di litio (5000 mAh a 7,2 V)
Tipo di ricarica	Consigliato per la ricarica con l'Adattatore di alimentazione USB-C DJI 15 V
Potenza nominale	12 W
Capacità di memoria	Memoria interna (ROM): 64 GB Supporta la scheda microSD per espandere la capacità
Tempo di ricarica	Circa 1 ora e 30 minuti (con l'Adattatore di alimentazione USB-C DJI in un caricatore USB a 15 V) Circa 2 ore (con caricabatterie USB a 12 V) Circa 2 ore e 50 minuti (con l'Adattatore di alimentazione USB-C DJI in radiocomando contemporaneamente)
Durata operativa	Circa 3 ore
Porta di uscita video	Porta Mini HDMI
Intervallo di temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C

Temperatura di conservazione	Da -30° a 60°C (da -22° a 140°F) (entro un mese) Da -30° a 45°C (da -22° a 113°F) (da uno a tre mesi) Da -30° a 35°C (da -22° a 113°F) (da tre a sei mesi) Da -30° a 25°C (da -22° a 77°F) (più di sei mesi)
Temperatura di ricarica	Tra 5°C e 40°C
Aeromobili DJI supportati ^[10]	DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T
GNSS	GPS+Galileo+GLONASS
Dimensioni	Antenne piegate e stick del controller smontati: 183,27×137,41×47,6 mm (L×L×A) Antenne aperte e stick del controller montati: 183,27×203,35×59,84 mm (L×L×A)
Peso	Circa 680 g
Modello	RM510B

Memoria

Schede di memoria supportate	Aeromobile: U3/Class10/V30 o superiore richiesta. Di seguito è riportato un elenco
Schede microSD consigliate	Radiocomando: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Aeromobile: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC

Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC
Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC

Batteria

Capacità	5000 mAh
Voltaggio standard	15,4 V
Voltaggio di ricarica (max.)	17,6 V
Tipo	LiPo 4S
Sistema chimico	LiCoO ₂
Energia	77 Wh
Peso	335,5 g
Temperatura di ricarica	Tra 5°C e 40°C

Caricabatterie

Ingresso	100-240 V (alimentazione CA), 50-60 Hz, 2,5 A
Potenza in uscita	100 W
Uscita	Massima 100 W (totale) Quando si utilizzano entrambe le porte, la potenza in uscita massima assegnerà dinamicamente la potenza in uscita delle due porte in base

Stazione di ricarica

Ingresso	USB-C: 5-20 V, 5,0 A
Uscita	Porta della batteria: 12-17,6 V, 8,0 A
Potenza nominale	100 W

Tipo di ricarica Tre batterie caricate in sequenza

Intervallo di temperatura di carica Tra 5°C e 40°C

Modulo RTK

Dimensioni	50,2×40,2×66,2 mm (L×L×A)
Peso	24±2 g
Interfaccia	USB-C
Potenza	Circa 1,2 W
Accuratezza di posizionamento RTK	Correzione RTK: Orizzontale: 1 cm + 1 ppm; Verticale: 1,5 cm + 1 ppm

Altoparlante

Dimensioni	114,1×82,0×54,7 mm (L×L×A)
Peso	85±2 g
Interfaccia	USB-C
Potenza nominale	3 W
Volume massimo ^[11]	110 dB a 1 m
Distanza effettiva di trasmissione ^[11]	100 m a 70 dB
Bit-rate	16 kb/s / 32 kb/s
Intervallo di temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C

Altro

Note	[1] Peso standard dell'aeromobile (compresa la batteria, le eliche e un prodotto può variare a causa delle differenze nei materiali dei diversi [2] La velocità massima in modalità Sport è di 19 m/s quando si opera [3] Resistenza massima alla velocità del vento durante il decollo e l'att [4] Dati acquisiti con Mavic 3 serie Enterprise in volo a una velocità co
------	--

vento, al livello del mare e fino a quando la batteria non ha raggiunto volo, prestare attenzione alle notifiche di RTH sull'app DJI Pilot 2.

[5] NON esporre gli obiettivi della fotocamera a infrarossi a una forte caso contrario, il sensore della fotocamera potrebbe bruciarsi e dann

[6] In alcuni Paesi e regioni, le frequenze a 5.8 e 5.1 GHz sono vietate solo per l'utilizzo indoor. Consultare le leggi e le regolamentazioni loca

[7] Dati acquisiti in un ambiente aperto e privo di interferenze. I dati s comunicazione più lontana per i voli di sola andata e di andata e ritor standard. Durante il volo, prestare attenzione alle notifiche di RTH sul

[8] Dati testati secondo diversi standard in ambienti non ostruiti con i riferimento e non fornisce alcuna garanzia sulla distanza e ffettiva del

[9] Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio con poche interferenze che 5.8 GHz. Con filmati salvati sulle schede microSD uff cialmente a seconda delle condizioni effettive.

[10] DJI RC Pro supporterà più aeromobili DJI in futuro. Visita il nostro aggiornate.

[11] I dati sono stati misurati in un ambiente controllato e sono solo d può variare a seconda della versione del software, della sorgente son condizioni.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HD immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Contenuto della confezione



Velivolo Mavic 3T
x 1



Batteria di volo
intelligente per Mavic
3
x 1



Scheda MicroSD da 64
GB
x 1



Protezione dello
stabilizzatore
x 1



Eliche per Mavic 3
serie Enterprise
(coppia)
x 3



RC Pro Enterprise
x 1



Cacciavite
x 1



Adattatore di
alimentazione USB-C
(100 W)
x 1



Cavo per adattatore di
alimentazione CA da
100W
x 1



Cavo USB-C
x 1



Cavo dati da USB-
C a USB-C
x 1



Custodia protettiva
x 1

